

**Apparecchio**

Codice 754-48  
Nome Micro Perfetto

**Rilievo**



Codice 754-48  
Nome Micro Perfetto

Flusso Apparecchio	1433.25 lm	Potenza Apparecchio	21.00 W	Efficacia	68.25 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1433.25 lm	Valore Massimo	2571.27 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

Diam=53mm

Semipiani C

180.0  0.0

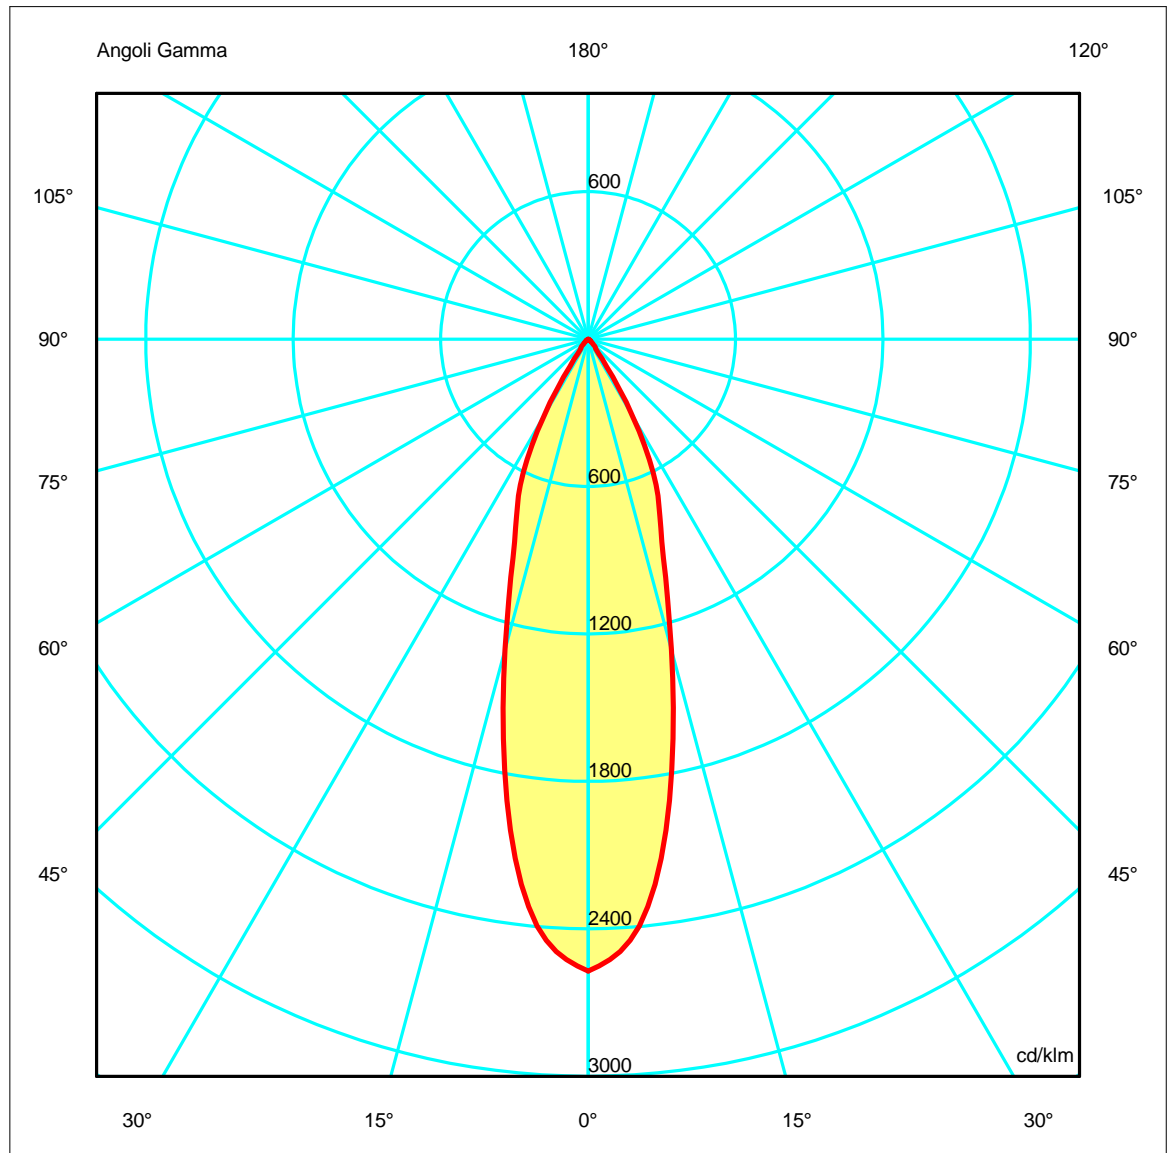

**Apparecchio**

Codice 754-48  
Nome Micro Perfetto


**Rilievo**

Codice 754-48  
Nome Micro Perfetto


Flusso Apparecchio	1433.25 lm	Potenza Apparecchio	21.00 W	Efficacia	68.25 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1433.25 lm	Valore Massimo	2571.27 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

Diam=53mm

Semipiani C



180.0 ————— 0.0

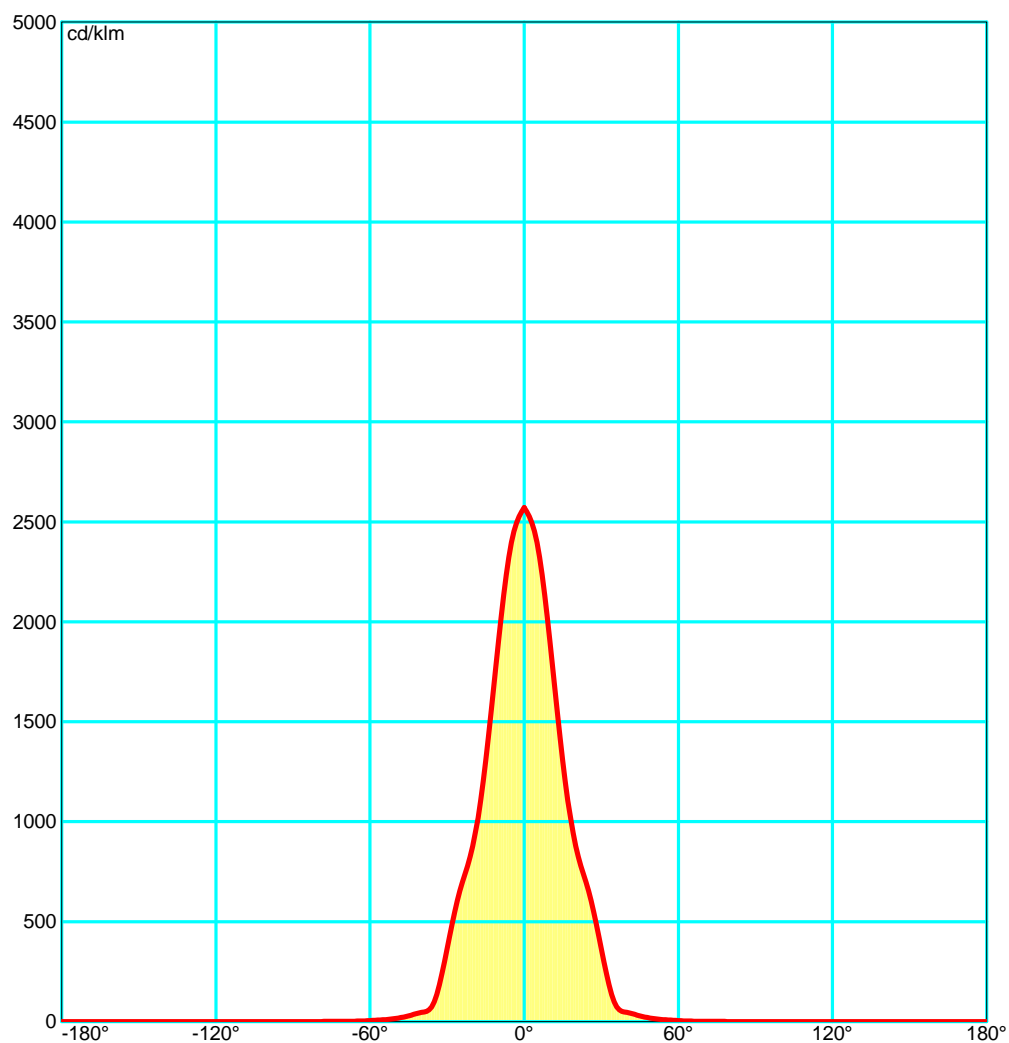

**Apparecchio**

Codice 754-48  
Nome Micro Perfetto

**Rilievo**


Codice 754-48  
Nome Micro Perfetto


Flusso Apparecchio	1433.25 lm	Potenza Apparecchio	21.00 W	Efficacia	68.25 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1433.25 lm	Valore Massimo	2571.27 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

Apertura al 50.00 % della Massima Intensità

H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	0.27	0.54	0.82	1.09	1.36	OC	0.27	0.54	0.82	1.09	1.36
OB	0.27	0.54	0.82	1.09	1.36	OD	0.27	0.54	0.82	1.09	1.36

	Intensita' Luminosa [ cd/klm]									
	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	3685.27	3434.36	1874.96	937.55	141.96	40.54	12.64	2.93	0.86	0.18
OB	3685.27	3434.36	1874.96	937.55	141.96	40.54	12.64	2.93	0.86	0.18
OC	3685.27	3434.36	1874.96	937.55	141.96	40.54	12.64	2.93	0.86	0.18
OD	3685.27	3434.36	1874.96	937.55	141.96	40.54	12.64	2.93	0.86	0.18

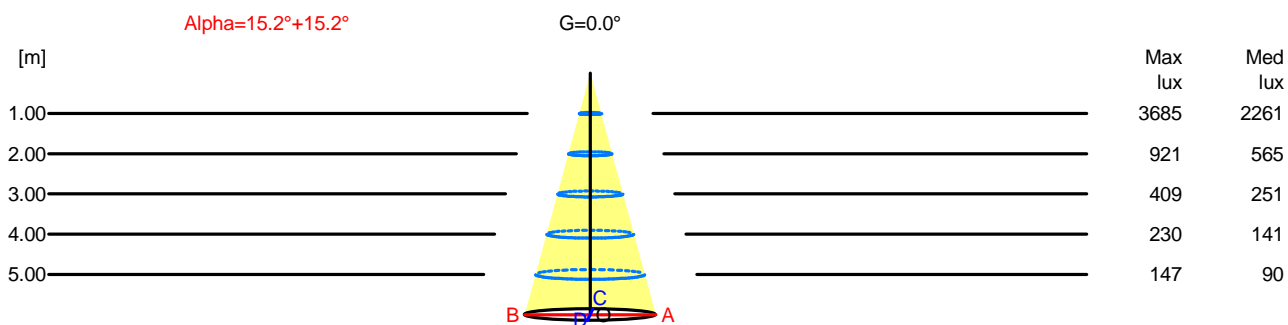

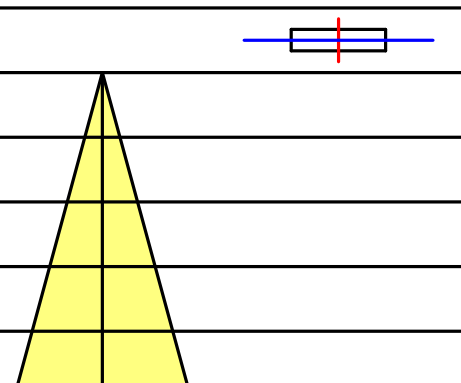H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=30°
1.00	0.54	3685	2261	
2.00	1.09	921	565	
3.00	1.63	409	251	
4.00	2.18	230	141	
5.00	2.72	147	90	