

Apparecchio

Codice 754-48
Nome Micro Perfetto

Rilievo



Codice 754-48
Nome Micro Perfetto

Flusso Apparecchio	1532.00 lm	Potenza Apparecchio	21.00 W	Efficacia	72.95 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1532.00 lm	Valore Massimo	5682.64 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

Diam=53mm

Semipiani C

180.0  0.0

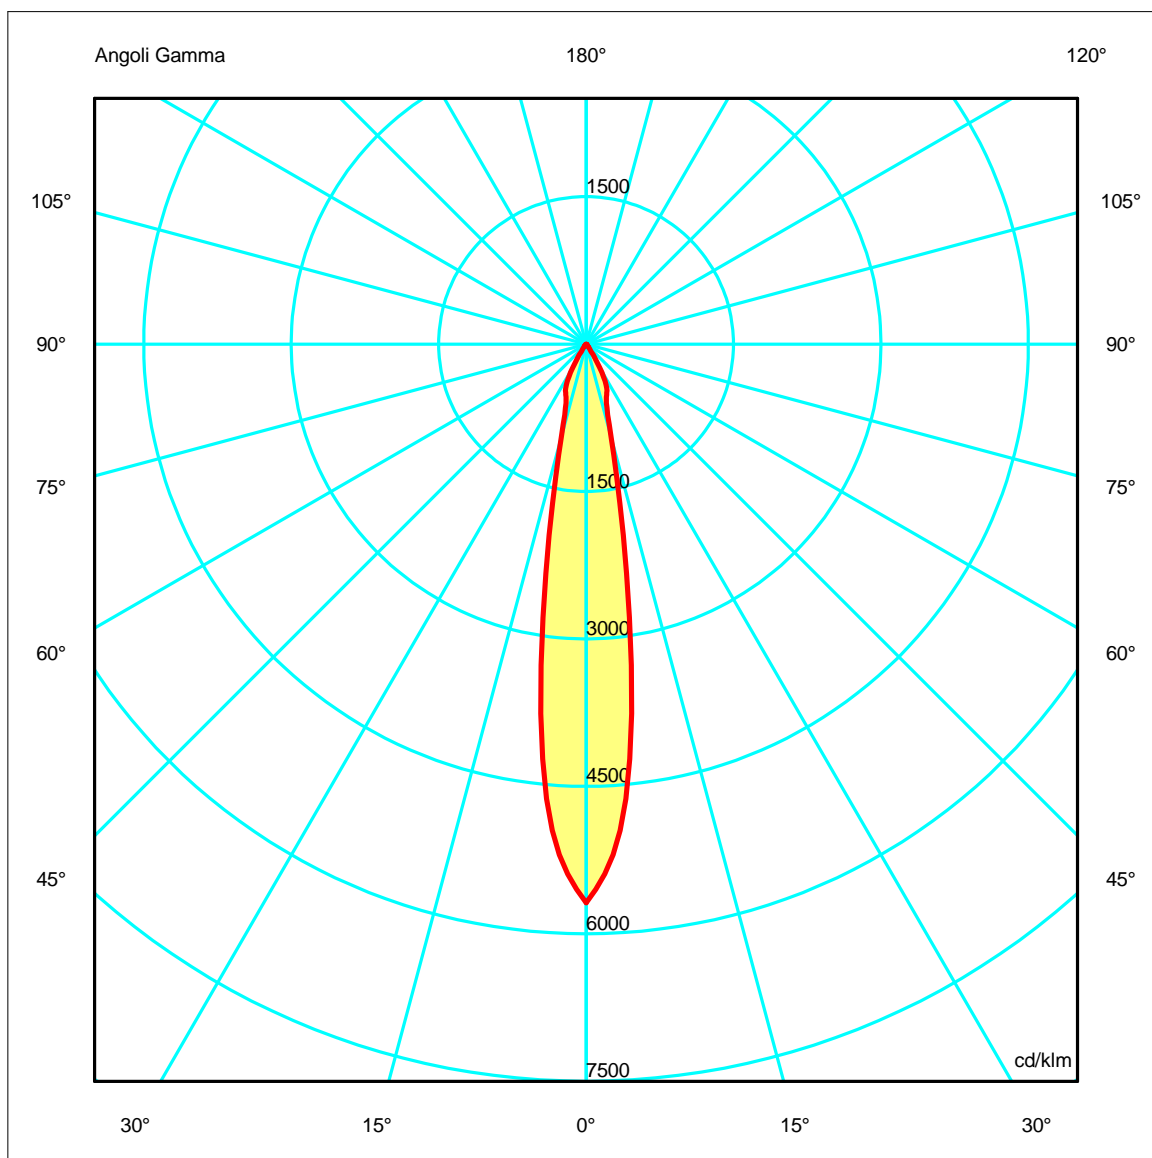

Apparecchio

Codice 754-48
Nome Micro Perfetto


Rilievo

Codice 754-48
Nome Micro Perfetto


Flusso Apparecchio	1532.00 lm	Potenza Apparecchio	21.00 W	Efficacia	72.95 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1532.00 lm	Valore Massimo	5682.64 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

Diam=53mm

Semipiani C



180.0 ————— 0.0

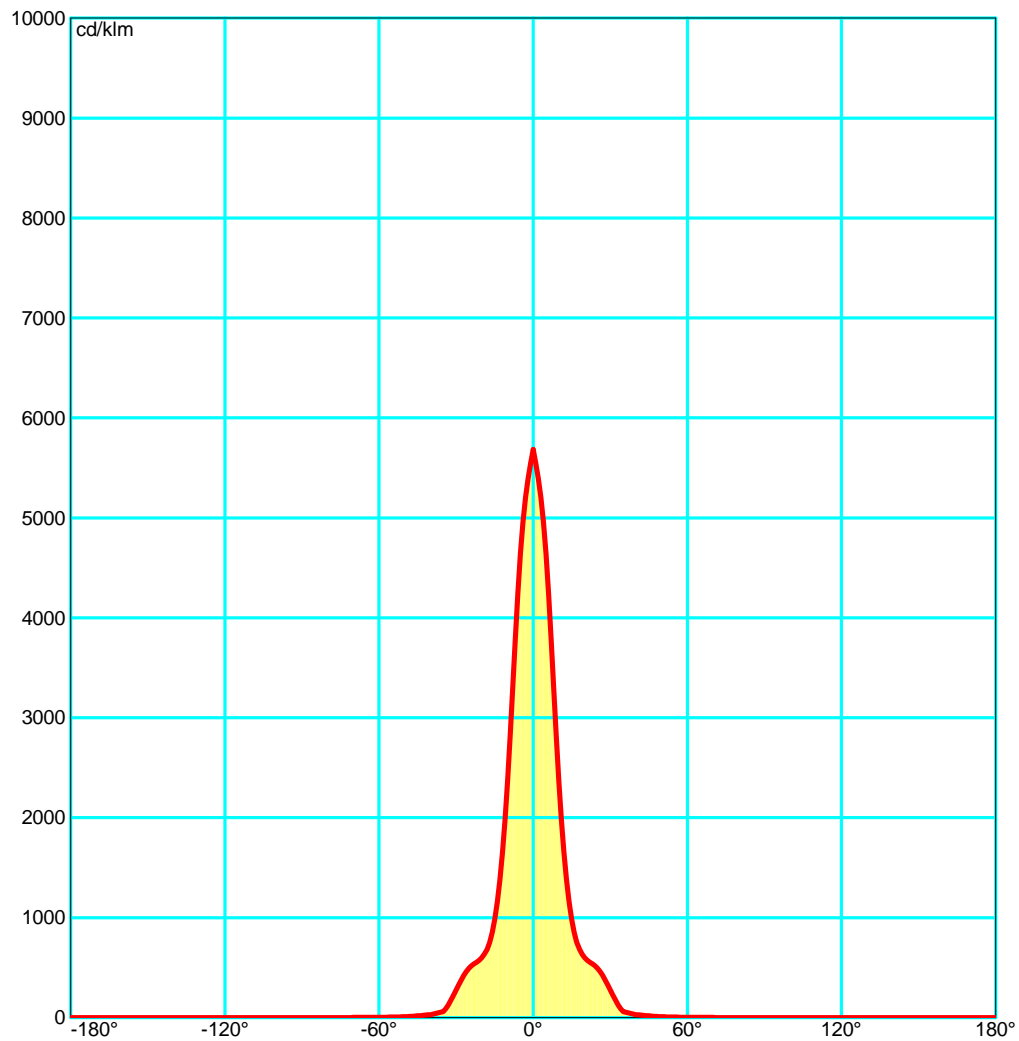

Apparecchio

Codice 754-48
Nome Micro Perfetto

Rilievo


Codice 754-48
Nome Micro Perfetto


Flusso Apparecchio	1532.00 lm	Potenza Apparecchio	21.00 W	Efficacia	72.95 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1532.00 lm	Valore Massimo	5682.64 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

Apertura al 50.00 % della Massima Intensità

H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	0.16	0.31	0.47	0.63	0.79	OC	0.16	0.31	0.47	0.63	0.79
OB	0.16	0.31	0.47	0.63	0.79	OD	0.16	0.31	0.47	0.63	0.79

	Intensita' Luminosa [cd/klm]									
	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	8705.81	7111.03	1507.66	754.67	92.70	25.95	7.37	2.68	0.81	0.19
OB	8705.81	7111.03	1507.66	754.67	92.70	25.95	7.37	2.68	0.81	0.19
OC	8705.81	7111.03	1507.66	754.67	92.70	25.95	7.37	2.68	0.81	0.19
OD	8705.81	7111.03	1507.66	754.67	92.70	25.95	7.37	2.68	0.81	0.19

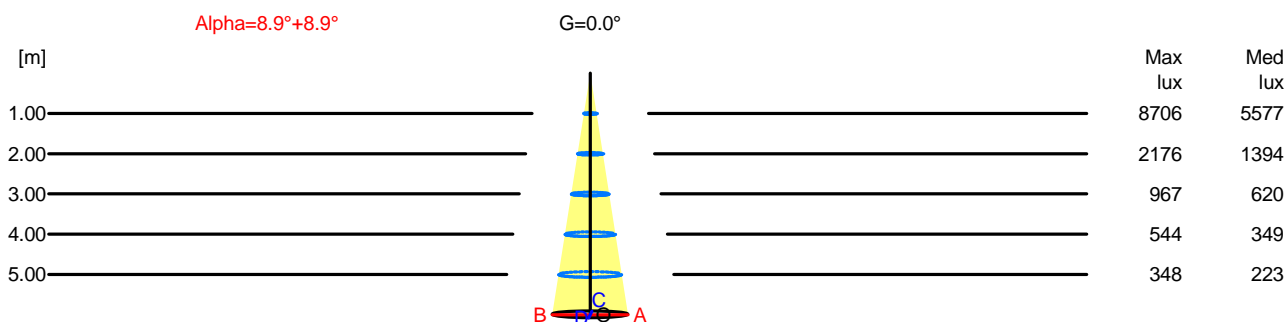

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=17°
1.00	0.31	8706	5577	
2.00	0.63	2176	1394	
3.00	0.94	967	620	
4.00	1.26	544	349	
5.00	1.57	348	223	