

Apparecchio

Codice 753-21
Nome Micro Perfetto Low

Rilievo



Codice 753-21
Nome Micro Perfetto Low

Flusso Apparecchio	449.82 lm	Potenza Apparecchio	6.50 W	Efficacia	69.20 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	449.82 lm	Valore Massimo	10145.72 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

Diam=53mm

Semipiani C

180.0  0.0

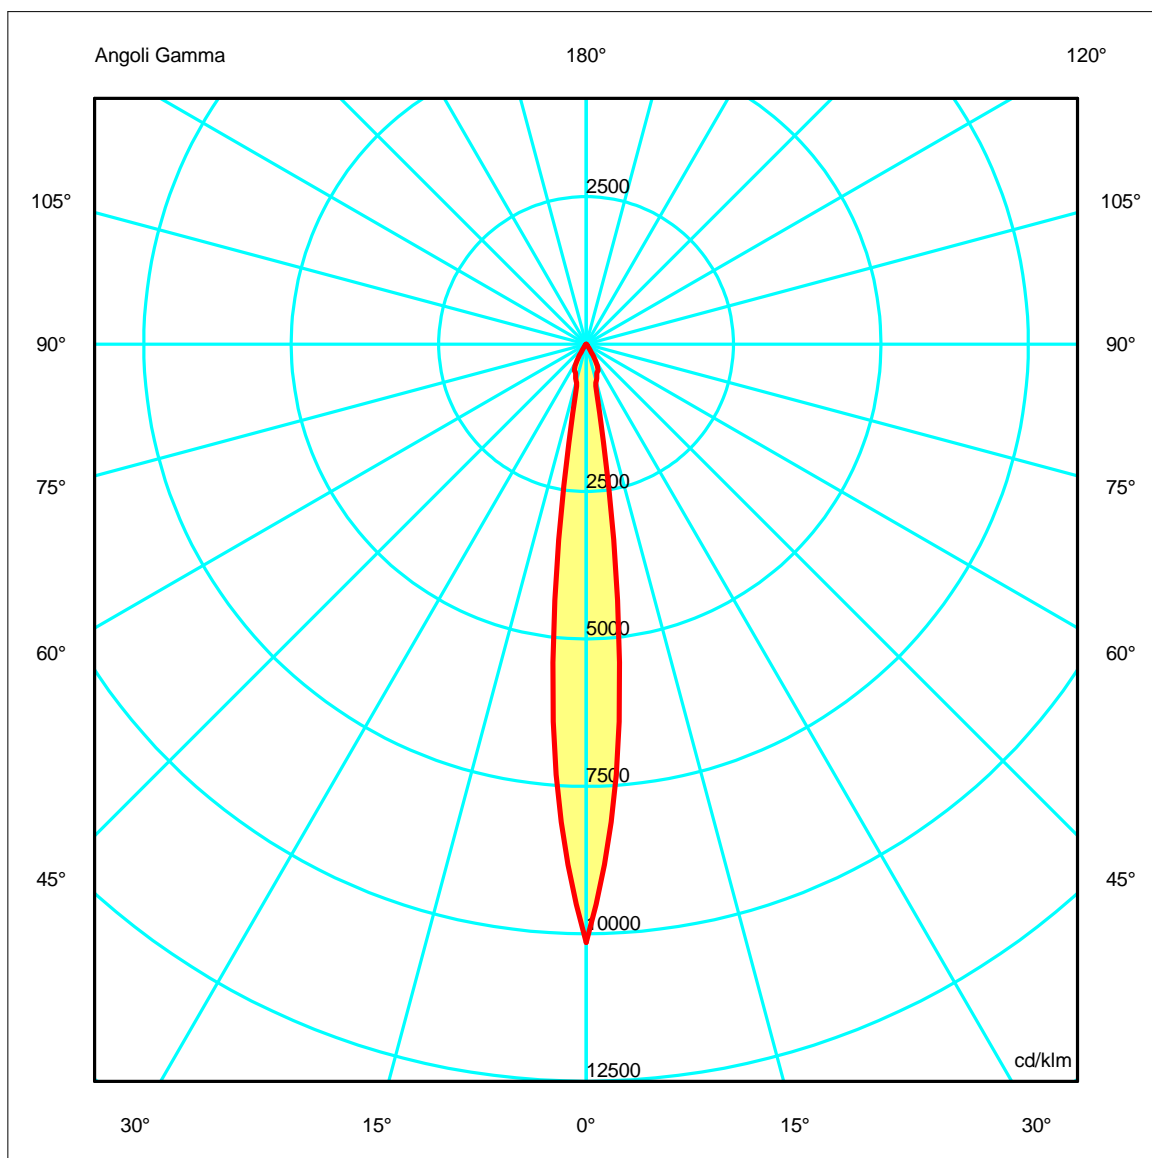

Apparecchio

Codice 753-21
Nome Micro Perfetto Low


Rilievo

Codice 753-21
Nome Micro Perfetto Low


Flusso Apparecchio	449.82 lm	Potenza Apparecchio	6.50 W	Efficacia	69.20 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	449.82 lm	Valore Massimo	10145.72 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

Diam=53mm

Semipiani C



180.0 ————— 0.0

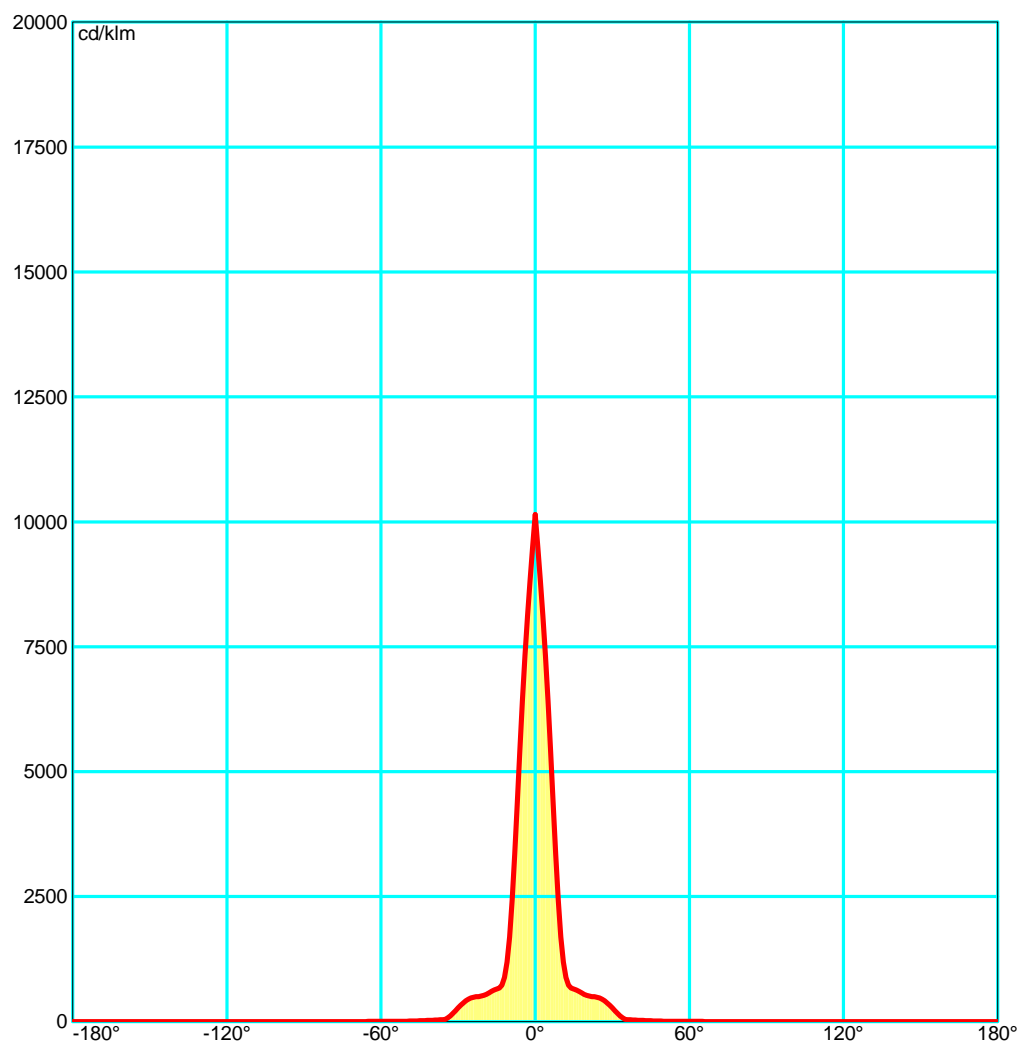

Apparecchio

Codice 753-21
Nome Micro Perfetto Low

Rilievo


Codice 753-21
Nome Micro Perfetto Low


Flusso Apparecchio	449.82 lm	Potenza Apparecchio	6.50 W	Efficacia	69.20 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	449.82 lm	Valore Massimo	10145.72 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

Apertura al 50.00 % della Massima Intensità

H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	0.11	0.22	0.33	0.44	0.55	OC	0.11	0.22	0.33	0.44	0.55
OB	0.11	0.22	0.33	0.44	0.55	OD	0.11	0.22	0.33	0.44	0.55

	Intensita' Luminosa [cd/klm]									
	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	4563.75	2890.16	294.24	212.50	19.41	6.96	1.91	0.74	0.24	0.06
OB	4563.75	2890.16	294.24	212.50	19.41	6.96	1.91	0.74	0.24	0.06
OC	4563.75	2890.16	294.24	212.50	19.41	6.96	1.91	0.74	0.24	0.06
OD	4563.75	2890.16	294.24	212.50	19.41	6.96	1.91	0.74	0.24	0.06

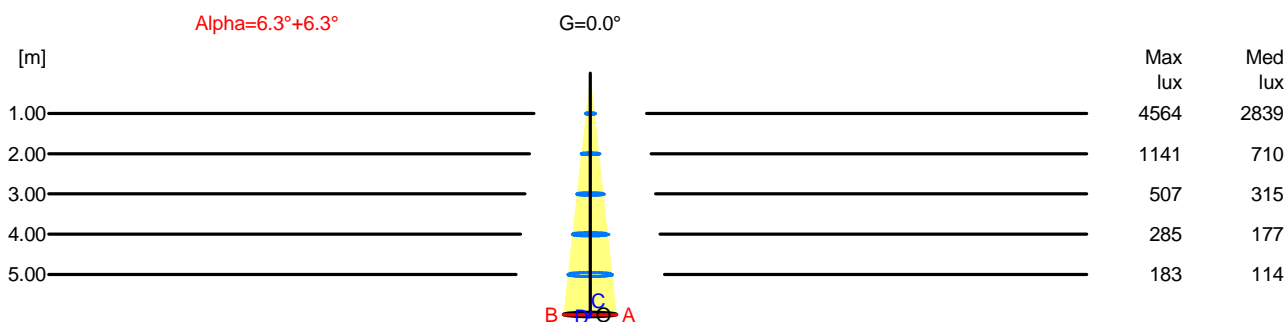

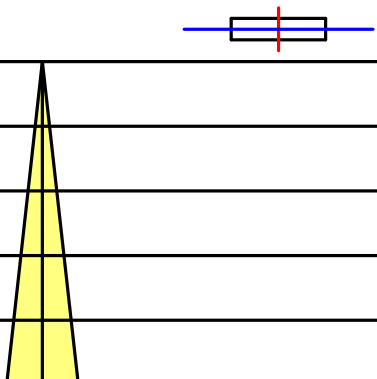H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=12°
1.00	0.22	4564	2839	
2.00	0.44	1141	710	
3.00	0.67	507	315	
4.00	0.89	285	177	
5.00	1.11	183	114	